




800 Safe

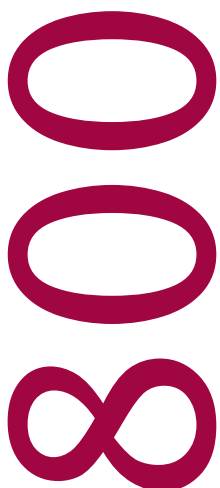

Trancheuse oblique

- Couper des tranches ultra-fines aux plaques de 32 mm
- Le produit est poussé contre la lame
- Plateau porte-produit basculant et amovible
- Maintient la charcuterie à sa place
- Dispositif d'affûtage intégré: la lame peut être rapidement et facilement affûtée

Deko 800 Safe

Matériaux

Acier inoxydable 303/304 pour toutes les parties qui entrent en contact avec les aliments.
Aluminium anodisé.

Dimensions

Dimensions d'encombrement: (Long.x Larg.) 500 x 250 mm.
Dimensions extérieures: (Long.x Larg.x Haut.) 725 x 550 x 585 mm.

Dimensions plateau porte-produit: (Long.x Larg.) 260 x 270 mm modèle standard.
Basculant et amovible.



Dispositif d'affûtage: Amovible et intégré dans la trancheuse. La lame peut être rapidement et facilement affûtée.

Capacité de coupe: 220 mm pour les produits ronds.
190 x 190 mm pour les produits carrés.
250 x 190 mm pour les produits rectangulaires.

Lame: Ø 318 mm.
Vitesse de lame: 280 tours/min.
Lame circulaire au chromage dur spécial.
Livrabale en acier inoxydable, Téflon et lame crantée.

Extracteur de lame: Livré en standard avec la machine.

Réglage de l'épaisseur: Progressif de 0 à 32 mm.

Nettoyage: Plaque de lame, dispositif d'affûtage et plateau porte-produit sont amovibles.

Moteur: 0,180 kW – 1 régime – transmission par courroie.
1400 tours/min.
IP 23

Voltage: 230V – 50Hz 1 Phase 2,5 ampères
400V – 50Hz 3 Phases 0,6 ampères
115V – 60Hz 1 Phase 4,5 ampères

Poids: 49 kg.



Modèles et Options

Version Téflon: Ce modèle est équipé d'un revêtement Téflon de haute qualité pour les parties qui entrent en contact avec les aliments. Particulièrement approprié pour le fromage.

Guide-aliment: Maintient le produit à sa place. De ce fait, pertes minimales à la découpe.

Fond plaque à broches de retenue: Maintient le produit sur la plaque de fond.

Conforme à: Directive CE 89/392/CEE
Prescriptions relatives à la sécurité et à l'hygiène
EN 1974:1998
Directive basse tension 73/23/CEE

Garantie: 12 mois à compter de la livraison.
Ne s'applique pas aux pièces sujettes à l'usure.



800 SL



Trancheuse oblique

- Couper des tranches ultra-fines aux plaques de 32 mm
- Le produit est poussé contre la lame
- Plateau porte-produit basculant et amovible
- Maintient la charcuterie à sa place
- Dispositif d'affûtage intégré: la lame peut être rapidement et facilement affûtée
- Plateau porte-produit agrandi et élargi par rapport au modèle 800 Safe

TS
800
8

Deko 800 SL

Matériaux

Acier inoxydable 303/304 pour toutes les parties qui entrent en contact avec les aliments.
Aluminium anodisé.

Dimensions

Dimensions d'encombrement: (Long.x Larg.) 500 x 250 mm.
Dimensions extérieures: (Long.x Larg.x Haut.) 740 x 600 x 560 mm.

Dimensions plateau porte-produit: (Long.x Larg.) 290 x 280 mm modèle standard.
Basculant et amovible.



Dispositif d'affûtage:	Amovible et intégré dans la trancheuse. La lame peut être rapidement et facilement affûtée.
Capacité de coupe:	240 mm pour les produits ronds. 210 x 210 mm pour les produits carrés. 240 x 210 mm pour les produits rectangulaires.
Lame:	Ø 318 mm. Vitesse de lame: 280 tours/min. Lame circulaire au chromage dur spécial. Livrabale en acier inoxydable, Téflon et lame crantée.
Extracteur de lame:	Livré en standard avec la machine.
Réglage de l'épaisseur:	Progressif de 0 à 32 mm.
Guide-aliment:	Maintient le produit à sa place. De ce fait, pertes minimales à la découpe.
Pousse-talon:	Arbre prolongé pour le pousse-talon et position de retour peu encombrante.
Nettoyage:	Plaque de lame, dispositif d'affûtage et plateau porte-produit sont amovibles.
Moteur:	0,180 kW – 1 régime – transmission par cou 1400 tours/min. IP 23
Voltage:	230V – 50Hz 1 Phase 2,5 ampères 400V – 50Hz 3 Phases 0,6 ampères 115V – 60Hz 1 Phase 4,5 ampères



Modèles et Options

Version Téflon:	Ce modèle est équipé d'un revêtement Téflon de haute qualité pour les parties qui entrent en contact avec les aliments. Particulièrement approprié pour le fromage.
Niveau sonore:	< 50 dB (A)
Poids:	49 kg.
Conforme à:	Directive CE 89/392/CEE Prescriptions relatives à la sécurité et à l'hygiène EN 1974:1998 Directive basse tension 73/23/CEE
Garantie:	12 mois à compter de la livraison. Ne s'applique pas aux pièces sujettes à l'usure.